

VARMILO

阿米洛机械键盘

Varmilo Mechanical Keyboard

阿米洛迷你洛75 Pro三模RGB键盘使用手册
Varmilo Minilo75 Pro User
manual

Ver1.5

前言

Varmilo音译即为“阿米洛”，取自世界语“Via”、“Armmilo”。寓意为您定制专属阿米洛，在保证良做工的同时，希望能够满足您的个性化需求。此外，阿米洛也在有限的键位空间内进行创作，试图让桌面更加丰富多彩。键盘艺术家·阿米洛


产品特征

全新系列的阿米洛键盘均采用阿米洛定制高品质品牌轴体，具有稳定的内部结构与触感。

日常保养

先用拔键器拔掉键帽，然后倒置键盘，轻轻拍打键盘背面，将残渣倒出。再用毛刷清理键盘上沾附的残渣、灰尘。若还有残留，用干净的抹布进行擦拭，直到干净为止。然后放置阴凉通风处晾干。使用过程中，请勿频繁拔插、拉扯、弯折键盘线，容易造成键盘插口处松动或脱落。

布局

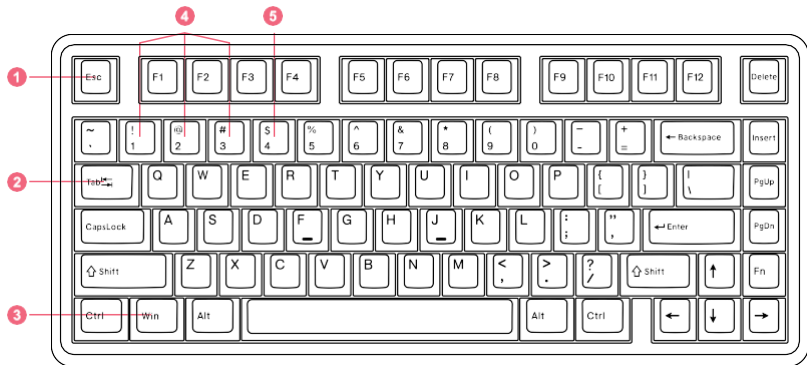

注意事项


- 蓝牙设备必须为蓝牙5.0或者以上。
- 所有Fn组合功能,须按住Fn,再按组合的功能键。

指示灯说明

- CapsLock锁定时, 对应键位灯亮; 解锁时, 对应键位灯跟随键盘背光。
- 按住Fn可查看以下状态指示灯:
 - ① 电量指示灯: 键盘电量大于75%时亮绿灯, 电量25%~75%时亮橙灯, 电量小于25%时亮红灯。 系统指示灯:
 - ② Mac模式时亮绿灯, Win模式时不亮灯。
 - ③ 锁Win指示灯: Win键锁定时亮红灯, Win键解锁时不亮灯。
 - ④ 蓝牙通道指示灯: 对应通道连接时亮灯, 对应通道等待连接时指示灯闪烁。 2.4G指示灯:
 - ⑤ 2.4G连接时亮灯, 2.4G等待连接时指示灯闪烁。

有线, 蓝牙/2.4G切换

- 无线开关位于键盘左后侧。 面向无线开关拨动开关, 当开关位于左侧/中间/右侧时分别为有线/蓝牙/2.4G模式(开关上方有对应模式图标)。



蓝牙模式连接

- 蓝牙模式下, 在需要连接的设备上进行搜索, 设备名称为“Minilo75 1/2/3”。若2分钟后仍未连接设备, 则键盘进入浅休眠。
- 蓝牙模式下, 按Fn+1/2/3切换对应蓝牙通道; 蓝牙等待配对过程中, 指示灯慢闪。配对成功后, 指示灯常亮一段时间后跟随键盘背光。
- 长按5秒Fn+1/2/3重置对应通道的蓝牙连接, 同时该通道指示灯快闪, 等待配对。配对成功后, 指示灯常亮一段时间后跟随键盘背光。

2. 4G模式连接

- 2.4G模式下, 将2.4G接收器插入设备, 即可进行配对。若2分钟后仍未配对成功, 则键盘进入浅休眠。(附赠的2.4G接收器出厂已配对好)
- 长按5秒Fn+4 重置2.4G连接, 同时指示灯快闪, 等待配对。此时插入新的2.4G接收器即可进行配对。配对成功后, 指示灯常亮一段时间后跟随键盘背光。

灯光效果

- 按Fn+左/右 Shift, 切换背光灯效的上一个/下一个灯效模式。
- 按Fn+“ [/] ”, 切换单色背光灯效的上一个/下一个颜色。
- 按Fn+“ ← ” / “ → ”, 减慢/加快当前背光灯效的动态速度。
- 按Fn+“ ↓ ” / “ ↑ ”, 降低/提高当前背光灯效的亮度。
- 按Fn+Alt+左/右 Shift, 切换logo灯的上一个/下一个灯效模式。
- 按Fn+Alt+“ ← ” / “ → ”, 减慢/加快logo灯的动态速度。
- 按Fn+Alt+“ ↓ ” “ / ” / “ ↑ ”, 降低/提高logo灯的亮度。



logo灯: 位于键盘的右前侧

多媒体功能

按键组合	按键功能	按键组合	按键功能	按键组合	按键功能	按键组合	按键功能
Fn + F	音乐	Fn + G	邮件	Fn + H	计算器	Fn + J	我的电脑
Fn + F7	上一曲	Fn + F8	播放/暂停	Fn + F9	下一曲	Fn +	静音
Fn + F11	音量减小	Fn + F12	音量增大			F10	

系统切换

- 长按5秒Fn + Tab, 系统指示灯闪3下, 键盘切换Win/Mac系统。

Mac模式快捷键功能

- Mac模式下, 按Fn+F区按键可触发对应的F区功能。
- Mac模式下的部分按键功能如下:

按键	功能	按键	功能	按键	功能	按键	功能
F1	降低屏幕亮度	F2	提高屏幕亮度	F3	显示所有窗口	F4	显示应用程序
F5	降低背光亮度	F6	提高背光亮度	F7	上一曲	F8	播放/暂停
F9	下一曲	F10	静音	F11	音量减小	F12	音量增大
Winnen	Optie	Alt	Bevelen				

键盘休眠

- 键盘无操作10min后进入浅休眠,进入浅休眠20min后进入深休眠。 点击键盘的任意按键即可唤醒键盘。

+“L”= Printscherm

- Fn +“;”= Scroll Lock
- Fn +“ ’ ”= Pause
- Fn +“, ”= Home
- Fn +“. ”= Einde
- 按Fn + Win, 锁定/解锁Win键。
- 长按5秒Fn+D, 键盘恢复至出厂设置。

、VIA驱动。

- 驱动内支持修改键值、设置灯效及录制等操作。

Varmilo阿米洛保修信息

- 阿米洛全系列键盘/外设在售出后，会提供给消费者商一年质保服务（配件类为三个月质保服务）。保
- 修期限内以此卡与产品购买日期为依据，请您妥善保存，遗失不予补发。若遗失此卡，您仍可以依购买凭据（发票，小票）与电商购买信息作为保修依据。
- 免费质保服务仅适用于正常使用下非人为所发生的质量问题，若产品因人为因素或不可抗力造成破坏，则无法享受免费质保服务。其中人为因素包括擅自拆解，外力损伤（撞击，刮擦等），进液体（饮料，水等），移除产品本身的序列号或保修贴纸等；不可抗力包含受洪水、受潮、啮齿动物损坏等自然灾害造成的损害。
- 外壳有印制图案的产品款式请避免用酒精擦拭清理，可使用清水或无酒精洗涤用品清洁。

维修须知

- 保修期内您可以享受免费质保服务，保修期外阿米洛仍提供付费维修服务。
- 阿米洛外设产品支持全国联保(仅支持中国大陆地区)，您可以联系您购买产品的电商店铺或线下门店进行保修，也可登录阿米洛官方网站([https:// keyboard.Varmilo.com](https://keyboard.Varmilo.com))进行维修。

Inleiding

Varmilo komt uit Esperanto ‘Via’Armmilo’, Dat betekent het unieke toetsenbord dat voor jou is aangepast. Wij zijn geboren om aan de persoonlijkheid en variatie van de klant te voldoen, evenals om goed vakmanschap en stabiele kwaliteit te behouden. Varmilo streeft ernaar je bureau te verfraaien door eindeloze verbeteringen en grenzeloze innovatie! --Door toetsenist Varmilo


Productkenmerk

De gloednieuwe Varmilo mechanische toetsenbordserie neemt de Chery MX-schakelaars uit Duitsland over met stabiele interne structuren en tastbaarheid.

Dagelijks onderhoud

Om een toetsenbord schoon te maken, haal je de keycaps eruit met een toetstrekker, leg je het toetsenbord ondersteboven, klop je de achterkant van het toetsenbord om de onzuiverheid eruit te gieten, en borstel je de onzuiverheid en het stof dat aan de toetsen is vastgekleefd. Als er residuen zijn, veeg ze dan af met een schone doek en wat alcohol. Daarna droog je het toetsenbord op een koele en geventileerde plek. Om een losse of gevallen USB-poort te voorkomen, moet je een toetsenbordkabel niet vaak aansluiten, loskoppelen, slepen of buigen. 8

Indeling

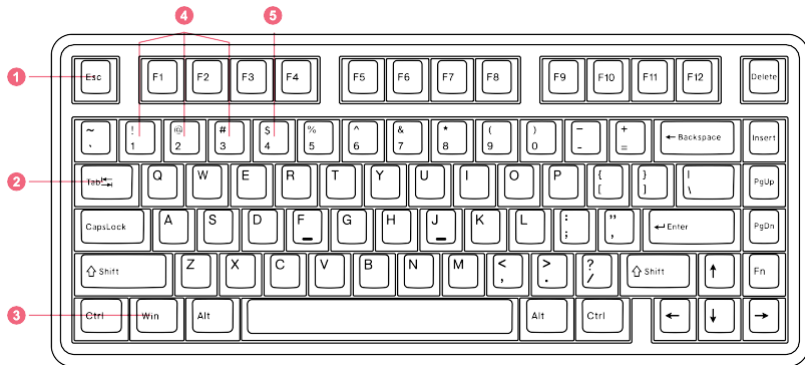

Zaken hebben aandacht nodig

- Het Bluetooth-apparaat moet Bluetooth 5.0 of hoger zijn.
- Alle bewerkingen gecombineerd met de Fn-toets moeten eerst Fn indrukken en vervolgens de gecombineerde functietoets indrukken om de functie uit te voeren; De sleutel wordt losgelaten in willekeurige volgorde.

Indicatorlampje

- Druk op Fn om de volgende indicatorlampjes te controleren:

Batterij-indicatorlampje: Groen lampje brandt wanneer het batterijniveau boven de 75% uitkomt, oranje lampje brandt wanneer het batterijniveau tussen 25% en 75% ligt, en rood lampje brandt als het batterijniveau onder de 25% ligt.

Systeemindicatorlampje: Groen lampje brandt in Mac-modus, lampje uit in Win-modus.

Win-indicatorlampje: Rood lampje brandt wanneer de Win-sleutel vergrendeld is, licht uit als het ontgrendeld is.

Bluetooth-kanaalindicatorlampje: Het lampje brandt bij verbondenheid, lampje knippert tijdens het wachten op verbinding.

2.4G indicatorlampje: Lampje brandt wanneer 2.4G is aangesloten, lampje knippert wanneer 2.4G wacht op verbinding.

Bedraad, draadloos (Bluetooth & 2.4G) kanaalwisselen

- De draadloze modusschakelaar zit aan de linkerachterkant van het toetsenbord.

- Richt je naar de draadloze modusschakelaar en draai de schakelaar naar links/midden/rechterkant, de bedrade modus / Bluetooth-modus / De 2.4G-modus staat aan.

- De bijbehorende modusiconen bevinden zich boven de modusschakelaar.

- Wanneer het toetsenbord in draadloze modus staat, sluit dan de oplaadkabel aan om het toetsenbord op te laden .

Bluetooth-modus verbindingswerking

- De Bluetooth-naam van het toetsenbord is "Minilo75 1/2/3". De doorzoekbare Bluetooth-tijd is 2 minuten.
- Druk op Fn + 1, 2 of 3 om van Bluetooth-kanaal te wisselen. Het indicatorlampje knippert bij het doorzoeken van apparaten. Nadat de instelling succesvol is, blijft het indicatorlampje een tijdje branden en volgt daarna de achtergrondverlichting van het toetsenbord.
- Houd Fn + 1, 2 of 3 voor 3 seconden ingedrukt om het bijbehorende Bluetooth-kanaal te resetten.

2.4G-koppelingsoperatie

- In 2.4G-modus sluit je de ontvanger aan om 2.4G te koppelen. De code-matchingtijd is 20 seconden.
- Houd Fn + 4 5 seconden ingedrukt om 2,4G te koppelen. Het indicatorlampje knippert terwijl ik wacht op koppelen. Nadat de koppeling succesvol is, blijft het indicatorlampje een tijdje branden en volgt het daarna de achtergrondverlichting van het toetsenbord.
- De meegeleverde 2.4G-receiver is direct gekoppeld aan het toetsenbord.

Huidig Lichteffect

- Druk op Fn + Left of Right Shift om de vorige of volgende lichteffectmodus van de achtergrondverlichting te wisselen.
- Druk op Fn + "{" of "}" om de vorige of volgende kleur onder het monochrome lichteffect te wisselen.
- Druk op Fn + "←" of "→" om de dynamische snelheid van de achtergrondverlichting te verminderen of te verhogen.
- Druk op Fn + "↓" of "↑" om de lichteffecthelderheid van het achtergrondlicht te verminderen of te verhogen.
- Druk op Fn + Alt + Left of Right Shift om de vorige of volgende licht-effectmodus van de logo-achtergrondverlichting te wisselen, die zich aan de voorkant rechts van het toetsenbord bevindt.
- Druk op Fn + Alt + "←" of "→" om de dynamische snelheid van de achtergrondverlichting van het logo te verminderen of te verhogen.
- Druk op Fn + Alt + "↓" of "↑" om de helderheid van het logo-achtergrondlicht te verminderen of te verhogen.

Het logo Achtergrondlicht



Combinaties	Funcctie	Combinaties	Funcctie	Combinaties	Funcctie	Combinaties	Funcctie
Fn + F	Muziek	Fn + G	E-mail	Fn + H	Rekenmachine	Fn + J	Computer
Fn + F7	Laatste Lied	Fn + F8	Afspelen/Pauzeren	Fn +	Volgend Lied	Fn +	Stom
Fn +	Vol Down	Fn +	Vol Up	F9		F10	
F11		F12					

Systeemschakeling

- Houd Fn + Tab 5 seconden ingedrukt om over te schakelen naar de Win- of Mac-modus. Wanneer het toetsenbord voor het eerst wordt gebruikt, is de standaardvorm de Win-modus.

Mac Mode-Multi-Media Keys

- In Mac-modus druk je op Fn + F1~F12 om de F1~F12-functie te activeren.
- In Mac-modus zijn enkele belangrijke functies als volgt:

Key	Functie	Key	Functie	Sle	Functie	Key	Functie
F1	Helderheid-	F2	Helderheid+	ute	Alle interfaces weergeven	F4	Alle APP's weergeven
F5	Achterlichthelderheid-	F6	Achterlichtverlichting+	l	Laatste Lied	F8	Afspelen/Pauzeren
F9	Volgend Lied	F10	Stom	F3	Vol Down	F12	Vol Up
Winnen	Optie	Alt	Bevelen	F7			
				F11			

Rusttoestand en sluiting

Ongeveer 10 minuten zonder toetsbediening, het toetsenbord schakelt over op lichte slaapstand. Na 20 minuten lichte winterslaapmodus schakelt het over naar diepe winterslaapmodus.

- Druk op een willekeurige toets om de winterslaapmodus uit te schakelen.

Ander

- Fn + "L" = Printscherf
- Fn + ";" = Scroll Lock
- Fn + " ' " = Pauze
- Fn + ", " = Home
- Fn + ". " = Einde
- Druk op de Fn + Win-toets om de Win-sleutel te vergrendelen/ontgrendelen.
- Houd Fn + D 5 seconden ingedrukt, zet het toetsenbord terug naar de fabrieksinstellingen.

Beschrijving van de driverfunct

- Je kunt toetsenbordfuncties instellen in de VIA-driver.

Varmilo Garantieservice-informatie

- Varmilo biedt één jaar gratis garantie voor toetsenborden en drie maanden voor accessoires vanaf de datum van ontvangst van de bestelling.
- De garantieperiode is gebaseerd op deze kaart en de aankoopdatum. Bewaar het alsjeblieft goed. Als je deze kaart verliest, kun je nog steeds de aankoopbon (factuur, bon) en de aankoopinformatie van e-commerce als garantiebasis gebruiken.
- Gratis garantieservice is alleen van toepassing op niet-menselijke kwaliteitsproblemen bij normaal gebruik. Als het product beschadigd is door menselijke factoren of overmacht veroorzaakt, kan de gratis garantieservice niet worden aangeboden. Menselijke factoren omvatten externe schade (impact, schraap, enz.), vloeistof (water, drank, enz.), ongeoorzaamd demonteren, het verwijderen van het serienummer of garantiesticker van het product zelf, enzovoort. Overmacht omvat schade veroorzaakt door overstromingen, vocht, knaagdierschade en andere natuurrampen.
- Voor producten met geprinte patronen op de hoesjes, vermijd het afvegen met alcohol en gebruik schoon water of alcoholvrije schoonmaakmiddelen.

Onderhoudsinstructies

- Tijdens de garantieperiode kunt u genieten van de gratis garantieservice. Als de gratis garantieperiode wordt overschreden, zal Varmilo nog steeds betaalde onderhoudsdiensten leveren.
- Klanten konden om garantieservice vragen bij waar je de producten hebt gekocht, of contact opnemen met
support@zhihaihe.cn voor verdere assistenten. 15

FCC-WAARSCHUWING

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke partij voor de naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in de radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden bij een bepaalde installatie.

Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt bij radio- of televisie-ontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd de storing te corrigeren met een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteren of verplaatsen van de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een circuit dat anders is dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp. Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene RF-blootstellingsverklaring.

Het apparaat kan zonder beperking in draagbare belichtingsomstandigheden worden gebruikt.



Officiële website



Weibo



Wechat



Instagram



Sjiipen



扫码即可了解有关阿米洛产品的最新信息。

Scan de QR-code voor meer gedetailleerde en update van nieuws over Varmilo.



VARMILO

志海和营销(深圳)有限公司

ZhiHaiHe Marketing(ShenZhen) Co.,Ltd

电话TEL:+86-755-2372 5409

传真FAX:+86-755-2644 4428

官网WEB:varmilo.cn/varmilo.com

地址ADD: 深圳市光明区玉塘街道田寮社区第十工业区2栋一单元1002

Room 1002, Unit 1, Building 2, Tenth Industrial Zone, Tianliao Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen