



**VARMILO**

阿米洛机械键盘

Varmilo Mechanical Keyboard

阿米洛 Muse 65%系列 使用手册  
Varmilo Muse 65% Serie gebruikershandleiding

## 前言

Varmilo音译即为“阿米洛”，取自世界语“Via”、“Armmilo”。寓意为您定制专属阿米洛，在保证优良做工的同时，希望能够满足您的个性化定制需求。此外阿米洛也在有限的键位间进行创作，试图让您的桌面更加丰富多彩。键盘艺术家·阿米洛


## 产品特征

全新系列的阿米洛机械键盘均采用阿米洛静电容机械轴或高品质品牌机械轴体，具有稳定的内部结构与触感。

## 日常保养

先用拔键器拔掉键帽，然后倒置键盘，轻轻拍打键盘背面，将残渣倒出。再用毛刷清理键盘上沾附的残渣、灰尘。若还有残留，用干净的抹布蘸水进行擦拭，直到干净为止。然后放置阴凉通风处晾干。使用过程中，请勿频繁拔插、拉扯、弯折键盘线，容易造成键盘插口处松动或脱落。

## 布局

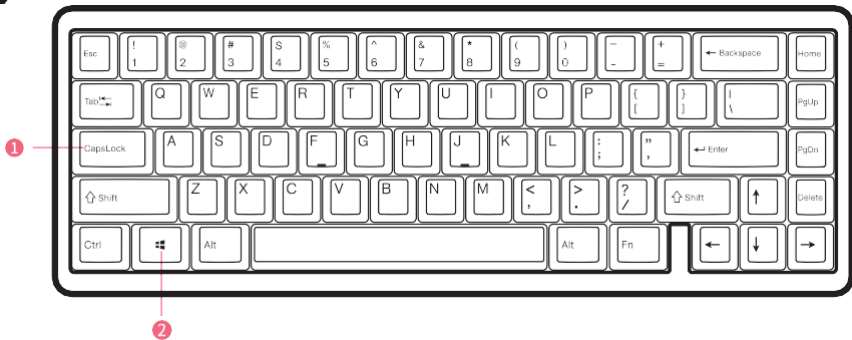

## 指示灯说明

- ① Caps Lock指示灯:大写时亮白灯,小写时与背光灯同步。 Win指示灯:锁定Win键功能时亮白灯,解锁Win功能时与背光灯同步。  
(Fn+Win, 锁定/解锁Win键)

## 注意事项

- 所有Fn组合功能,须按住Fn,再按组合的功能键执行功能。
- 单独按下Fn键时,背光灯会切换成白灯,仅亮起已设置Fn层按键,松开时切换回背光灯灯效。

## 多媒体功能

按键组合	按键功能	按键组合	按键功能	按键组合	按键功能	按键组合	按键功能
Fn + T	上一曲	Fn + U	下一曲	Fn+Y	开始/暂停	Fn + 1 ~	F1~F12
Fn+I	音量关闭	Fn+O	音量减小	Fn+P	音量增大	=	Invoegen
Fn+<	Printscreen	Fn+>	Scroll Lock	Fn+?	Pauze/pauze	Fn+Home	Einde
						Fn+Del	

## 灯光效果

- 按Fn + \ | , 打开或关闭键盘所有灯光。
- 按Fn + “[/ /]” , 切换可调颜色灯效的上一个/下一个颜色。
- 按FN + R-shift, 按灯效顺序循环切换灯效。
- 按Fn + “←” / “→” , 减慢/加快当前RGB灯效的动态速度。
- 按Fn + “↓” / “↑” , 降低/提高当前RGB灯效的灯效亮度。

## 系统模式切换

- 在Mac系统模式下, 按Fn + PgUp, Caps Lock指示灯和Win指示灯闪烁三次, 切换到Win系统模式。
- 在Win系统模式下, 按Fn + PgDn, Caps Lock指示灯和Win指示灯闪烁三次, 切换到Mac系统模式。

## 恢复出厂设置

- 长按Fn + Tab 键三秒, 背光灯闪烁白灯三次,

## 驱动下载

- 进入阿米洛官网 (<https://varmilo.cn>) 在技术支持中搜索型号, 或者在驱动选项下按型号查找。

## 驱动功能介绍

- 按键设置: 可将键值设置为其他按键,  定义, 快捷方式。
- 灯效设置: 切换灯效, 修改灯光颜色, 自定义灯效。
- 设置: 整理, 录制自定义 。
- 延迟调节: 调节键盘的反应速度。
- 磁轴行程自定义: 自定义轴体行程, 支持0.1-4mm 40段调节。
- 快速响应功能 (RT功能): 最低支持0.1mm精确识别。
- 高级键功能: DKS, MT, TGL等进阶组合键功能

## Varmilo阿米洛保修信息

- 阿米洛全系列键盘/外设在售出后，会提供给消费者商一年质保服务（配件类为三个月质保服务）。保
- 修期限内以此卡与产品购买日期为依据，请您妥善保存，遗失不予补发。若遗失此卡，您仍可以依购买凭据（发票，小票）与电商购买信息作为保修依据。
- 免费质保服务仅适用于正常使用下非人为所发生的质量问题，若产品因人为因素或不可抗力造成破坏，则无法享受免费质保服务。其中人为因素包括擅自拆解，外力损伤（撞击，刮擦等），进液体（饮料，水等），移除产品本身的序列号或保修贴纸等；不可抗力包含受洪水、受潮、啮齿动物损坏等自然灾害造成的损害。
- 外壳有印制图案的产品款式请避免用酒精擦拭清理，可使用清水或无酒精洗涤用品清洁。

## 维修须知

- 保修期内您可以享受免费质保服务，保修期外阿米洛仍提供付费维修服务。
- 阿米洛外设产品支持全国联保(仅支持中国大陆地区)，您可以联系您购买产品的电商店铺或线下门店进行保修，也可登录阿米洛官方网站([https:// varmilo.CN](https://varmilo.CN))进行维修。



## Inleiding

Varmilo komt uit Esperanto ‘Via’Armmilo’, Dat betekent het unieke toetsenbord dat voor jou is aangepast. Wij zijn geboren om aan de persoonlijkheid en variatie van de klant te voldoen, evenals om goed vakmanschap en stabiele kwaliteit te behouden. Varmilo streeft ernaar je bureau te verfraaien door eindeloze verbeteringen en grenzeloze innovatie! --Door toetsenist Varmilo


## Productkenmerk

De gloednieuwe Varmilo mechanische toetsenbordserie neemt de Chery MX-schakelaars uit Duitsland over met stabiele interne structuren en tastbaarheid.

## Dagelijks onderhoud

Om een toetsenbord schoon te maken, haal je de keycaps eruit met een toetstrekker, leg je het toetsenbord ondersteboven, klop je de achterkant van het toetsenbord om de onzuiverheid eruit te gieten, en borstel je de onzuiverheid en het stof dat aan de toetsen is vastgekleefd. Als er residuen zijn, veeg ze dan af met een schone doek en wat alcohol. Daarna droog je het toetsenbord op een koele en geventileerde plek. Om een losse of gevallen USB-poort te voorkomen, moet je een toetsenbordkabel niet vaak aansluiten, loskoppelen, slepen of buigen.<sup>7</sup>

## Indeling

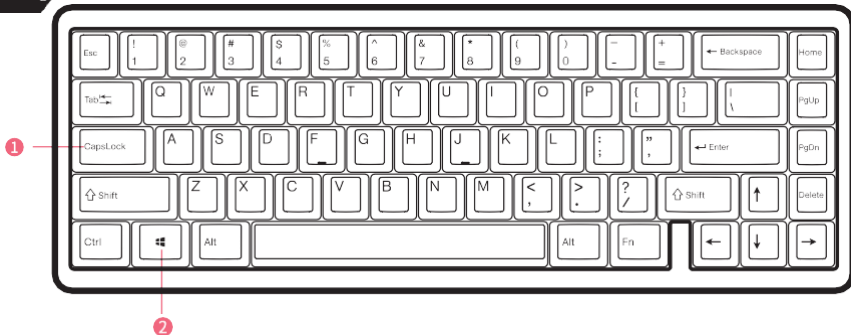

## Beschrijving van indicatielampje

- 1 Caps Lock-indicator: Wit lampje aan bij hoofdletter, terug naar de normale achtergrondverlichting bij kleine letters.
- 2 Win indicator: Wanneer je de Win-knop vergrendelt, licht de witte indicator aan. Wanneer je de Win-knop ontgrendelt, ga je terug naar de normale achtergrondverlichting.  
(Fn+Win, vergrendel Win-sleutel of /ontgrendel Win-sleutel)

## Notities

- Voor alle Fn-combinatiefuncties: Druk de Fn-toets lang in, daarna de gecombineerde functietoets om de combinatietoets te activeren.
- Druk individueel op de Fn-toets, en de achtergrondverlichting schakelt over naar wit licht, maar alleen de Fn-laagtoetsen die zijn ingesteld gaan aan zonder lamp. Wanneer de Fn-toets is losgelaten, keert de achtergrondverlichting terug naar het normale achtergrondverlichtingseffect.

## Multimediafunctie

Combinaties	Funcities	Combinaties	Funcities	Combinaties	Funcities	Combinaties	Funcities
Fn +	Laatste Lied	Fn + U	Volgend Lied	Fn+Y	Afspelen/Pauzeren	Fn + 1 ~	F1~F12
T	Vol Down	Fn+O	Vol Up	Fn+P	Vol Off	=	Invoegen
Fn+I	Printscreen	Fn+>	Scroll Lock	Fn+?	Pauze/pauze	Fn+Home	Einde
Fn+<						Fn+Del	

## Lichteffect

- Druk op Fn + "\|" om alle toetsenbordlampjes aan of uit te zetten.
- Druk op Fn + "[{ of }]" om het kleurlichteffect naar de laatste of de volgende te schakelen.
- Druk op FN + "Rechts-shift" om van ander lichteffect te wisselen.
- Druk op Fn + "←" of "→" om de dynamische snelheid van het achtergrondverlichtingseffect te vertragen of te verhogen.
- Druk op Fn + "↓" of "↑" om de helderheid van het achtergrondverlichtingseffect te verminderen of te verhogen.

## Systeemmoduswisseling

- In Mac-systeemmodus drukt u op Fn + PgUp, en de Caps Lock- en Win-indicator knipperen drie keer om over te schakelen naar Win-systeemmodus.
- In Win-systeemmodus drukt u op Fn + PgDn, en knipperen de Caps Lock-indicator en Win-indicator drie keer om over te schakelen naar Mac-systeemmodus.

## Fabrieksgegevensreset

Herstel de fabrieksinstelling: Fn + D 3 seconden lang indrukken, witte achtergrondverlichting knippert drie keer, herstel de fabrieksinstelling succesvol.

## Driver Download

- Op de Varmilo-website(<https://varmilo.com>) selecteert u Technische Ondersteuning, zoekt u het modelnummer in de zoekbalk of kiest u de knop Driver om het bijbehorende model te zoeken.

## Introductie van de driverfunctie

- Toetsinstellingen: Elke toets kan worden ingesteld op andere toetsen, macro-definities, sneltoetsen.
- Achtergrondverlichtingseffectinstellingen: verander het lichteffect, verander de lichtkleur en pas het lichteffect aan.
- Macro-instellingen: Organiseer en registreer aangepaste macro's en sleutels functioneren.
- Vertragingaanpassing: Pas de responssnelheid van het toetsenbord aan.
- Aanpassing van de magnetische schakelslag: aangepaste schakelslag, ondersteuning voor 0,1-4 mm 40-sectie aanpassing.
  - RT-functie: De snelste trigger is 0,1 mm met een nauwkeurige herkenning.
  - Geavanceerde toetsfunctie: DKS, MT, TGL en andere geavanceerde toetscombinaties.

## Varmilo Garantieservice-informatie

- Varmilo biedt één jaar gratis garantie voor toetsenborden en drie maanden voor accessoires vanaf de datum van ontvangst van de bestelling.
- De garantieperiode is gebaseerd op deze kaart en de aankoopdatum. Bewaar het alsjeblieft goed. Als je deze kaart verliest, kun je nog steeds de aankoopbon (factuur, bon) en de aankoopinformatie van e-commerce als garantiebasis gebruiken.
- Gratis garantieservice is alleen van toepassing op niet-menselijke kwaliteitsproblemen bij normaal gebruik. Als het product beschadigd is door menselijke factoren of overmacht veroorzaakt, kan de gratis garantieservice niet worden aangeboden. Menselijke factoren omvatten externe schade (impact, schraap, enz.), vloeistof (water, drank, enz.), ongeoorzaamd demonteren, het verwijderen van het serienummer of garantiesticker van het product zelf, enzovoort. Overmacht omvat schade veroorzaakt door overstromingen, vocht, knaagdierschade en andere natuurrampen.
- Voor producten met geprinte patronen op de hoesjes, vermijd het afvegen met alcohol en gebruik schoon water of alcoholvrije schoonmaakmiddelen.

## Onderhoudsinstructies

- Tijdens de garantieperiode kunt u genieten van de gratis garantieservice. Als de gratis garantieperiode wordt overschreden, zal Varmilo nog steeds betaalde onderhoudsdiensten leveren.
- Klanten konden om garantieservice vragen bij waar je de producten hebt gekocht, of contact opnemen met [support@zhihaihe.cn](mailto:support@zhihaihe.cn) voor verdere assistenten.12



Officiële website



Weibo



Wechat



Instagram



Sjilpen



Ondersteuning (Chinese)



Ondersteuning (Engels)



扫码即可了解有关阿米洛产品的最新信息。

Scan de QR-code voor meer gedetailleerde en update van nieuws over Varmilo.



**VARMILO**

志海和营销（深圳）有限公司

ZhiHaiHe Marketing (ShenZhen)

Co.,Ltd电话TEL+86-755-2372 5409

传真FAX:+86-755-2644 4428

官网WEB:[varmilo.cn/varmilo.com](http://varmilo.cn/varmilo.com)

地址ADD: 深圳市光明区玉塘街道田寮社区第十工业区2栋一单元1002

Kamer 1002, Unit 1, Gebouw 2, Tiende Industriezone, Tianliao

Gemeenschap, Yutangstraat, Guangming District, Shenzhen