



KLEVV NVMe M.2 SSD

INSTALLATIEHANDLEIDING

I Contents

Inhoud

Overzicht

Voordat je begint

Voorzorgsmaatregelen voor SSD-afhandeling

Desktopinstallatie

Laptopinstallatie

Garantie en technische ondersteuning


Overzicht

Deze gids legt uit hoe je KLEVV NVMe M.2 SSD's installeert in desktop- en laptopcomputers.

Voordat je begint

Zorg ervoor dat je de volgende items klaar hebt voordat je begint:

- KLEVV NVMe M.2 SSD
- Schroevendraaier
- De gebruikershandleiding van je computer
- Montageschroeven (indien nodig)

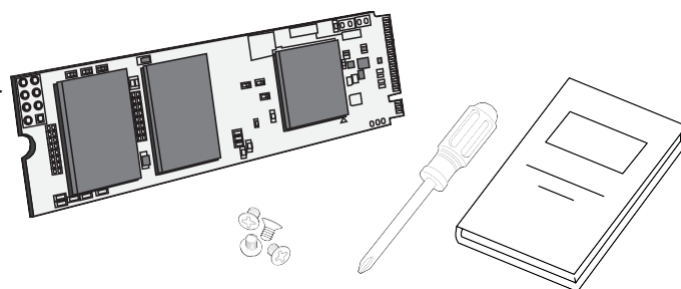

Voorzorgsmaatregelen voor SSD-afhandeling

Om een veilige installatie te garanderen en schade te voorkomen, volgt u alstublieft deze richtlijnen bij het hanteren van KLEVV NVMe M.2 SSD's:


- **Vermijd statische elektriciteit**
Voordat je de SSD aanraakt, ontlad statische elektriciteit uit je lichaam door een geaarde metalen object, zoals de computerbehuizing, aan te raken. Het gebruik van een antistatische polsband wordt aanbevolen.
- **Behandel met zorg**
Houd de SSD altijd bij de randen. Raak de gouden connectoren niet aan.
- **Buig de SSD niet**
Vermijd het buigen van de SSD, vooral als je hem in de slot steekt of naar beneden drukt.
- **Niet demonteren**
Verwijder de behuizing, labels en probeer de SSD niet uit elkaar te halen. Dergelijke acties kunnen de schijf beschadigen en de garantie vervallen.
- **Blijf uit de buurt van vloeistoffen en stof**
Zorg dat de werkplek schoon en droog is. Zelfs kleine deeltjes of vocht kunnen schade veroorzaken.

Desktopinstallatie

Volg deze stappen om een KLEVV NVMe M.2 SSD in een desktopcomputer te installeren:


Stap 1. Stroom uit en uit de stekker trekken

Zet je computer uit en koppel de stroomkabel los. Druk na het loskoppelen één keer op de aan/uit-knop om eventuele resterende stroom vrij te maken.

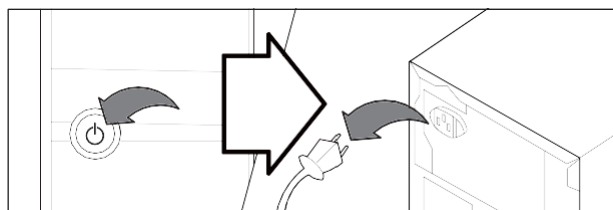

Stap 2. Open de behuizing

Gebruik een schroevendraaier om de schroeven los te maken en haal dan voorzichtig het zijpaneel van je bureaustandkast eraf.

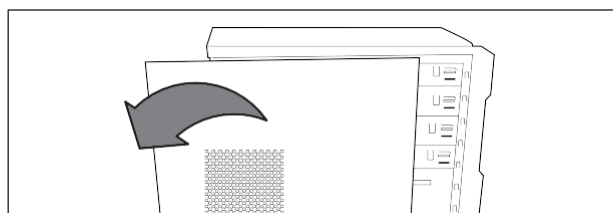

Stap 3. Zoek de M.2-plek


Zoek de NVMe M.2-socket op je moederbord. Raadpleeg de gebruikershandleiding van je computer of moederbord voor de exacte locatie.

Stap 4. Verwijder de bestaande SSD (indien van toepassing)

Als er al een andere M.2 SSD is geïnstalleerd, verwijder deze dan voorzichtig volgens de instructies in je gebruikershandleiding.


Stap 5. Plaats de nieuwe SSD

Houd de KLEVV NVMe M.2 SSD bij de randen vast. Lijn de inkeping op de connector uit met de sleutel in de M.2-sleuf, en steek de SSD dan onder een hoek van ongeveer 30 graden in.

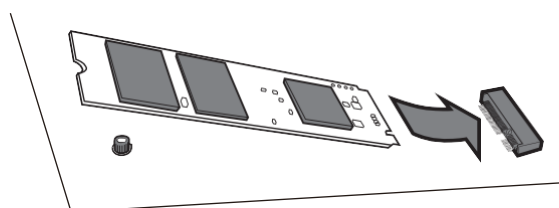


Stap 6. Laat de SSD zakken op zijn plaats

Druk de SSD voorzichtig naar beneden zodat hij op het moederbord rust.

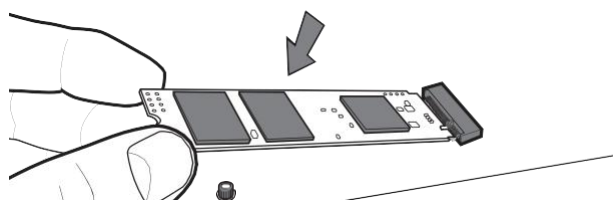

Stap 7. Beveilig de SSD

Steek de bevestigingsschroef in en draai hem vast om de SSD stevig op zijn plaats te houden.

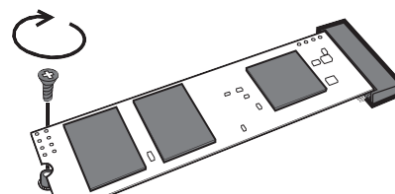

Stap 8. Sluit de behuizing

Bevestig het zijpaneel weer en zet het vast met schroeven.

Stap 9. Stroom aan en controle

Sluit de stroomkabel weer aan, start je computer en controleer het BIOS of besturingssysteem om te bevestigen dat de nieuwe SSD is herkend.


*Opmerking: Als je de SSD als systeemschijf installeert, moet je mogelijk de opstartvolgorde in de BIOS aanpassen om vanaf de nieuwe SSD op te starten.

Laptopinstallatie

Volg deze stappen om een KLEVV NVMe M.2 SSD in een laptop te installeren:


Stap 1. Stroom uit en uit de stekker trekken

Zet je laptop helemaal uit, trek de adapter eruit en haal de batterij eruit als deze afneembaar is.

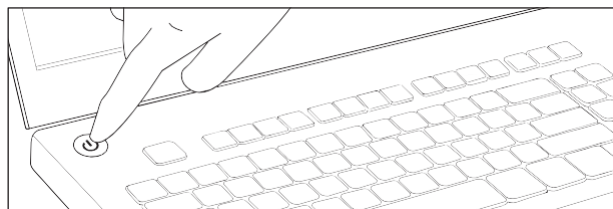

Stap 2. Open de achterkant

Gebruik een schroevendraaier om de schroeven los te halen en haal voorzichtig het onderpaneel van je laptop eraf. Raadpleeg de gebruikershandleiding van je laptop voor gedetailleerde instructies.

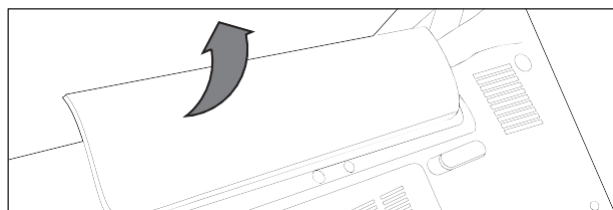


Stap 3. Verwijder de bestaande SSD (indien van toepassing)

Als er al een andere M.2 SSD is geïnstalleerd, verwijder deze dan voorzichtig volgens de instructies in je gebruikershandleiding.


Stap 4. Plaats de nieuwe SSD

Houd de KLEVV NVMe M.2 SSD bij de randen vast. Lijn de inkeping op de connector uit met de sleutel in de M.2-sleuf, en steek de SSD dan onder een hoek van ongeveer 30 graden in.

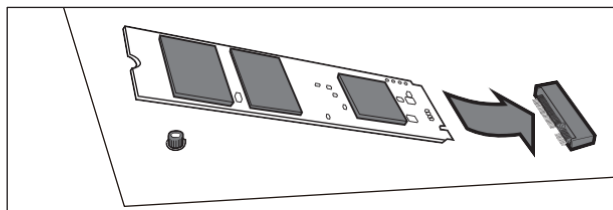

Stap 5. Laat de SSD zakken en beveiligen

Duw de SSD voorzichtig naar beneden totdat deze op het moederbord rust. Steek de bevestigingsschroef in en draai hem vast

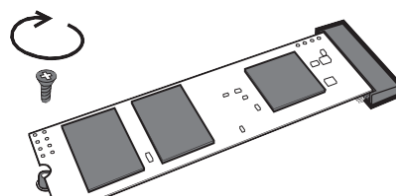

Stap 6. Zet de laptop weer in elkaar

Bevestig het paneel weer en zet hem vast met schroeven.

Stap 7. Stroom aan en controle

Sluit de stroomadapter aan, start je laptop en controleer het BIOS of besturingssysteem om te bevestigen dat de nieuwe SSD is herkend. (afbeelding)

*Opmerking: Als je de SSD als systeemschijf installeert, moet je mogelijk de opstartvolgorde in de BIOS aanpassen om vanaf de nieuwe SSD op te starten.

Garantie en technische ondersteuning

Voor garantiedetails en technische ondersteuning, bezoek de KLEVV-ondersteuningspagina:
www.klevv.com/ken/support/contact

